




EZ-Access™ 磨碎机

为提高检修效率、延长使用寿命和提升维护便利性而设计。

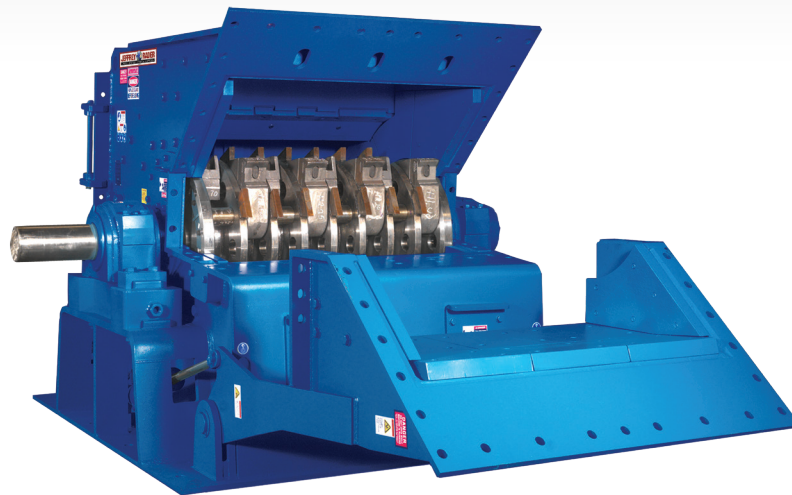

EZ-Access™ 木材磨碎机/树皮磨碎机

特点/优势

EZ-Access 技术

这些木材磨碎机经设计采用了 Jeffrey Rader 独家 EZ Access 技术，从而可以安全、快速、方便地检修锤头、转子和衬板。现在，维护操作员可以更加安全方便地快速执行日常维护，尽量减少停机时间。该 EZ Access 技术还让操作员不用拆下给料斜槽即可拆除木材磨碎机的转子。


重型转子设计

圆盘型转子组装在高强度合金钢轴上，并安装在自对准球面滚子轴承中，该轴承位于坚固耐用的钢制外壳内。通过转子圆盘，可以极为灵活地排列锤头。破碎到较小产品大小时，Jeffrey Rader 转子可装配三排、四排或六排锤头，以实现最优效率。

Jeffrey Rader 木材磨碎机可以装配标准转子，也可以采用我们的 SS 设计，用于应对困难的应用领域。SS 转子加装了更重、更宽的锤头，可处理更大、更重的进料。通常情况下，该转子中的锤头是我们标准锤头重量的两倍。转子还采用了更大直径的轴、厚转子圆盘，对于部分机型，还采用了更大的锤头销。与实心转子不同，摆锤的设计能有效降低因不易碎材料，比如铁等物料进入转子而造成的损坏。

锤头设计

有多种锤头设计同时适用于标准转子和 SS 转子。得到广泛认同的最新型锤头当属我们的 Duratip® 高度合金锤。它采用可更换锤尖，加大了破碎操作，可在维护期间快速取出更换。其他锤子包括钩状设计和可反转式钩状设计，能同时使用硬度涂层和 Ultralloy® 材料。

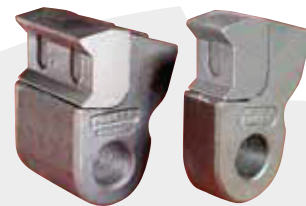

液压轴承拆除

为显著减少维护时间，转子轴经钻孔实现了通过液压方式拆除轴承。这确保可在不损坏轴的情况下快速取出轴承。

衬板

所有衬板均由耐磨厚钢板制造，抵抗高冲击力，减少正常磨损。从衬板外侧对衬板进行钻孔和攻丝，并用螺栓固定，因此内侧不会有螺栓头，以免其在内部受到磨损和破坏。

TERRASOURCE
GLOBAL

www.terrasource.com ■ info@terrasource.com

EZ-Access™ 磨碎机

特点/优势 (上接另一面)

钢制外壳

辊型钢从结构上坚固了外壳确保长久耐用 经正确维护后，磨碎机的全衬板内部结构可以防止外壳内部磨损。

外壳顶上的门打开后，可以检修金属收集器，还可以检修机器内部。

扩大的下层外壳

下层外壳经过扩大，可以提供180°的篦条筛区域。扩大的筛网区域通过使机器增加开放区域，减少了运营成本，可有效卸载物料，不会造成重新循环负载。




篦条筛

我们的木材磨碎机特有的 Slant-Flow® 篦条筛斜向正在被破碎物料的流动方向。因此，可加大破碎操作，并且加快物料排出速度。结果：篦条筛和锤头的磨损减少，产品大小也更加均匀。

金属杂物防护

每台 Jeffrey Rader 木材磨碎机都配有一体式金属收集器，以有效收集较小金属杂物的零散碎片，它们会损坏木材磨碎机。金属杂物袋位于机器的后部。金属杂物进入锤子周围时，锤子向后靠并将物料旋转到金属收集器，然后将物料放置在金属收集器中。

尺寸和重量

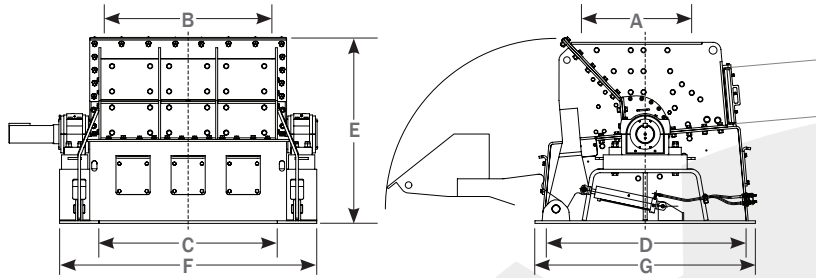

型号编号	进料口		卸料口		大约布置尺寸*和运输重量			LBS (KG)
	A	B	C	D	高度 E	宽度 F	长度 G	
45WBE	42" (1067)	25.5" (648)	44" (1118)	57" (1448)	54" (1372)	63" (1600)	64" (1626)	10,100 (4,581)
55WBE	43" (1092)	33.5" (851)	46" (1168)	77" (1956)	63" (1600)	86" (2184)	72" (1829)	16,400 (7,739)
56WBE	54" (1372)	33.5" (851)	56" (1422)	77" (1956)	63" (1600)	86" (2184)	83" (2108)	18,600 (8,437)
58WBE	64" (1626)	33.5" (851)	67" (1702)	77" (1956)	69" (1753)	84" (2134)	98" (2489)	25,100 (11,385)
66WBE	53" (1346)	33" (838)	57" (1448)	86" (2184)	78" (1981)	93" (2362)	89" (2261)	31,700 (14,379)
68WBE	67" (1702)	33" (838)	71" (1803)	86" (2184)	78" (1981)	93" (2362)	113" (2870)	39,100 (17,735)
610WBE	82" (2083)	33" (838)	87" (2210)	86" (2184)	78" (1981)	93" (2362)	129" (3277)	47,400 (21,500)

*提供经认证的图纸用于安装。提供安装督导。

破碎，给料，处理，输送，存储。

TERRASOURCE
GLOBAL

www.terrasource.com ■ info@terrasource.com